


# Инструкция по настройке SIP-телефонов Grandstream GXP1610, GXP1615 для работы с услугой «SIP-телефон»

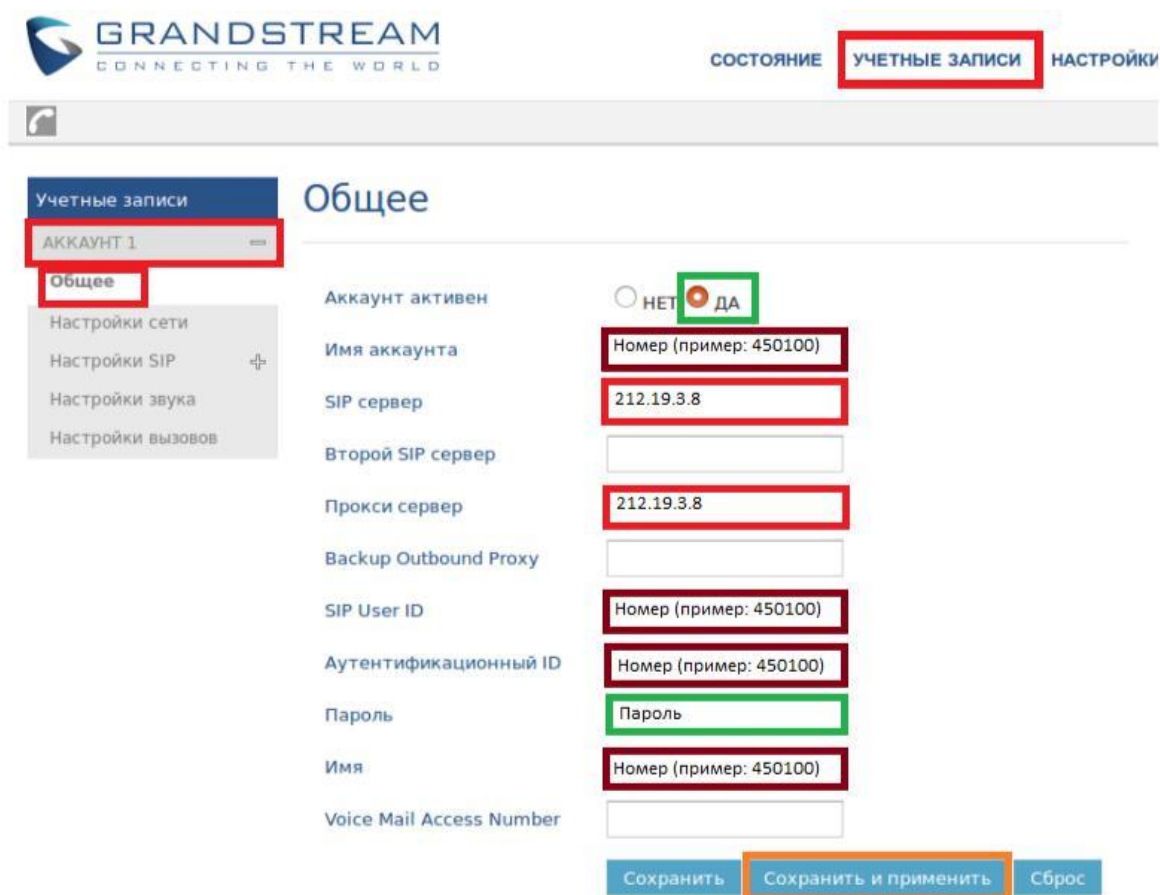

Подключите IP-телефон к роутеру. Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства, зайдите в «Меню» — «Статус» — «Параметр IP». В адресной строке браузера пропишите полученный IP-адрес.

После перехода по данному адресу откроется страница настройки, которая запросит ввод логина и пароля. По умолчанию на телефоне установлен логин: **admin** и пароль: **admin**. В открывшемся окне выберите вкладку «Учетные записи», раздел «Общее». Заполните поля:

The screenshot shows the Grandstream web interface. At the top left is the logo "GRANDSTREAM CONNECTING THE WORLD". At the top right are three tabs: "СОСТОЯНИЕ", "УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ" (highlighted with a red box), and "НАСТРОЙКИ". Below the tabs is a navigation menu with "Учетные записи" selected, and sub-items: "АККАУНТ 1" (highlighted with a red box), "Общее" (highlighted with a red box), "Настройки сети", "Настройки SIP", "Настройки звука", and "Настройки вызовов". The main content area is titled "Общее" and contains a list of configuration fields. The "Аккаунт активен" field has radio buttons for "НЕТ" and "ДА" (the "ДА" button is highlighted with a green box). Other fields include "Имя аккаунта", "SIP сервер", "Второй SIP сервер", "Прокси сервер", "Backup Outbound Proxy", "SIP User ID", "Аутентификационный ID", "Пароль", "Имя", and "Voice Mail Access Number". The "SIP сервер", "Прокси сервер", "SIP User ID", "Аутентификационный ID", and "Имя" fields contain the value "212.19.3.8" and are highlighted with red boxes. The "Пароль" field contains the text "Пароль" and is highlighted with a green box. At the bottom right are three buttons: "Сохранить", "Сохранить и применить" (highlighted with an orange box), and "Сброс".

SIP-сервер — **212.19.3.8**;

SIP User ID и Аутентификационный ID — **Логин**, полученный при заключении договора.

Пароль — **Пароль**, полученный при заключении договора.

После заполнения данных, нажмите «Сохранить и применить».

При наличии интернет соединения на IP-телефоне, и правильно прописанных данных в полях, в вкладке «Состояние» поле «Статус» будет написано «Зарегистрировано».