



redcom

тел.: 8-800-250-44-55

Инструкция по настройке софт-фона Zoiper на персональном компьютере для работы с услугой «SIP-телефон»




Настройка софт-фона Zoiper


Устанавливаем актуальную версию софт-фона Zoiper на персональный компьютер, с сайта разработчика <https://www.zoiper.com/>

Инструкция актуальна для версии ПО Zoiper Ver.5


После установки программы, откроется окно настройки, в котором указываете выданные вам учетные данные: логин, пароль. После ввода данных, подтверждаем нажатием кнопки "LOGIN":

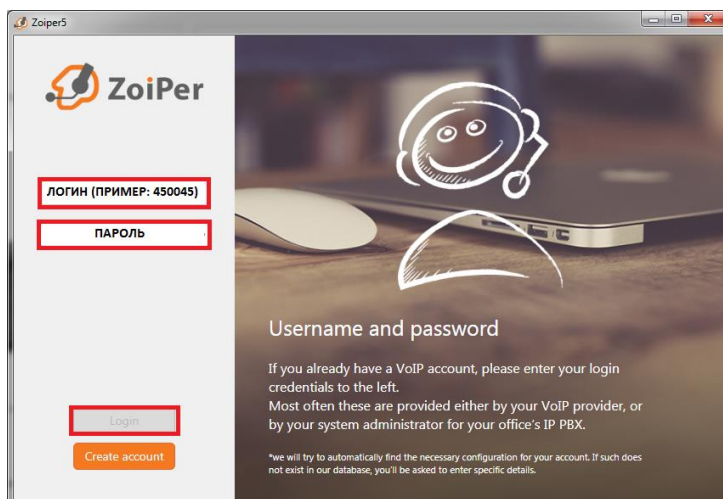

В новом окне, указываем адрес для регистрации. После ввода данных, подтверждаем нажатием кнопки "NEXT":

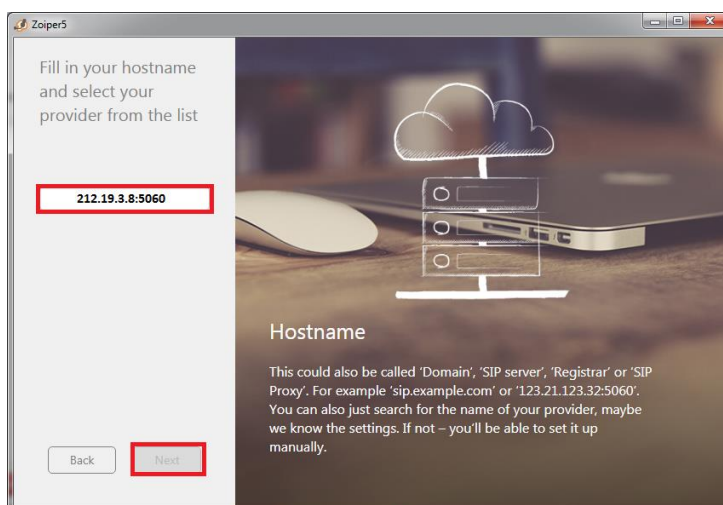


В следующем окне, пропускаем настройку дополнительных параметров, нажатием кнопки "SKIP":

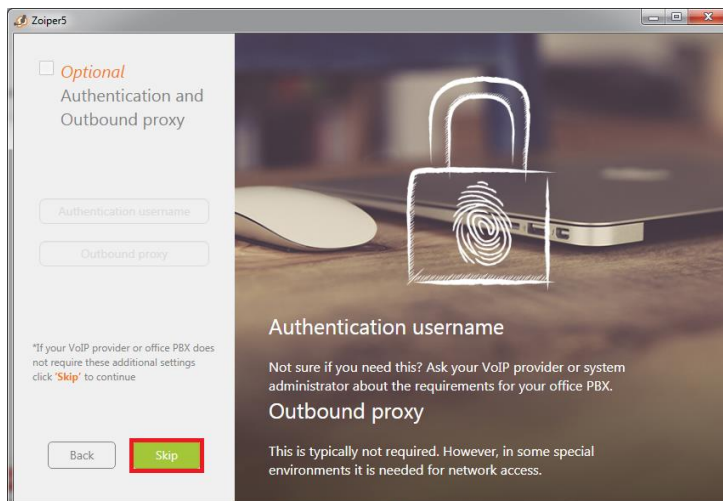


Программное обеспечение автоматически найдет доступное подключение "SIP UDP". В случае отсутствия доступных подключений, проверьте:


- Правильность ввода логина, пароля
 - Правильность введённого адреса регистрации
 - Наличие доступа в интернет
 - Отсутствие ограничений на пропуск трафика по порту 5060
- Подтверждаем нажатием кнопки "NEXT":

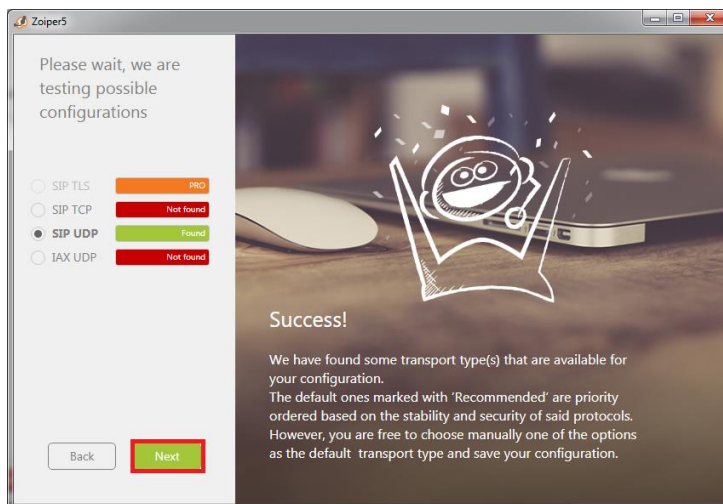


В новом окне, при отсутствии неисправностей в подключении динамиков, наушников, микрофона, гарнитуры, пропускаем настройку данных устройств нажатием кнопки "SKIP":

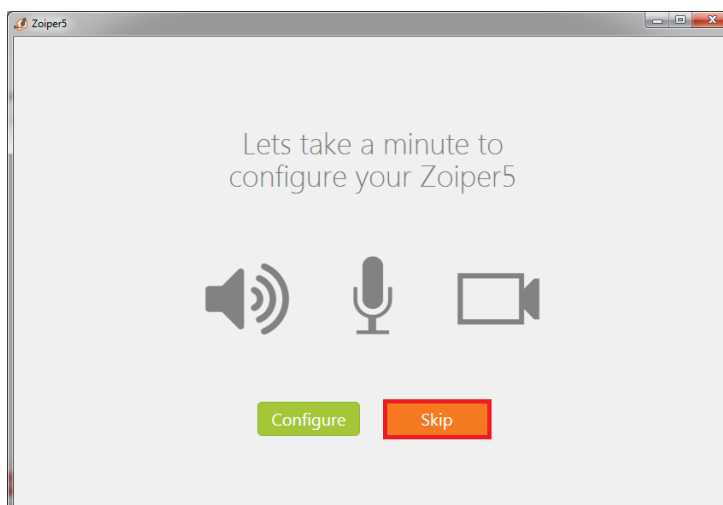


В новом окне, подтверждаем создание аккаунта, нажатием кнопки "FINISH":

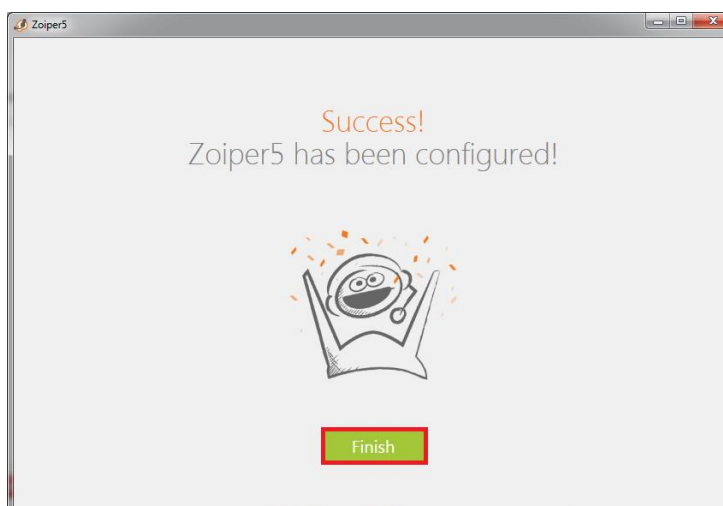


В следующем окне, переходим в настройки аккаунта, нажав кнопку в виде шестерёнки:

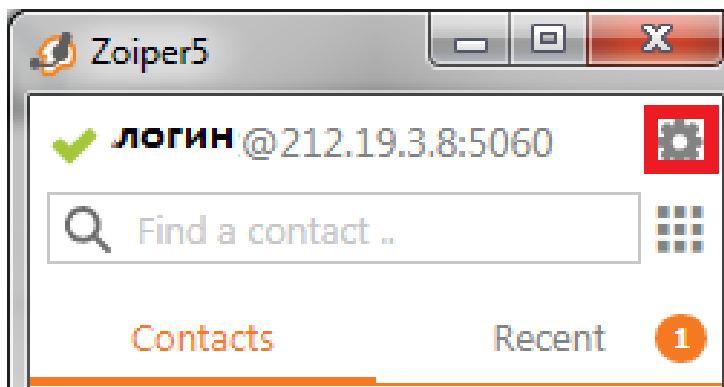


В последующем окне открываем настройки нашего аккаунта, нажав пункт "Accounts":

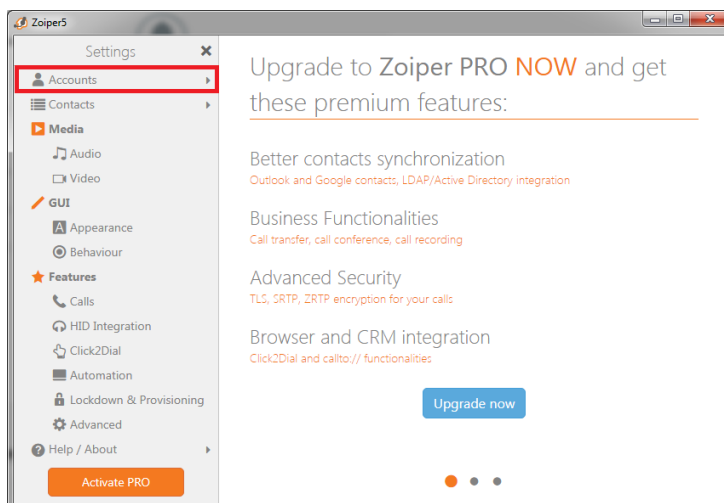


Далее переходим в дополнительные настройки, нажав кнопку "Advanced":

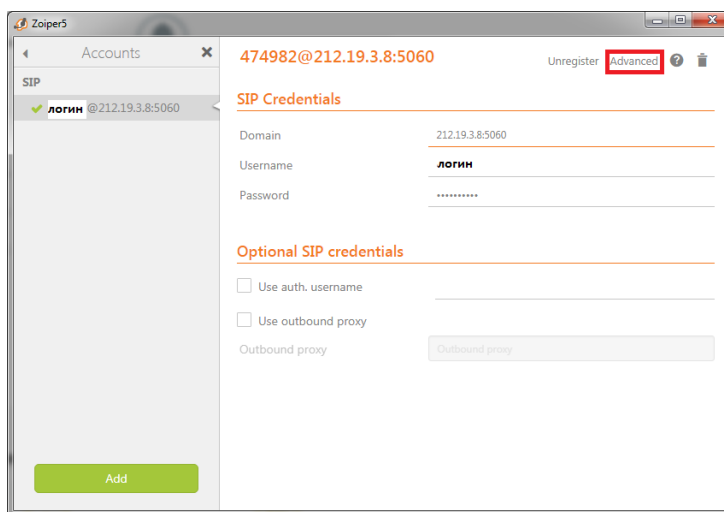

Далее, промотав до раздела "Audio codecs", оставляем в списке используемых кодеков "Selected codecs" – G.711-a/G.711-mu/G.726/G.722. Подтверждаем нажатием кнопки "назад" в виде треугольника:

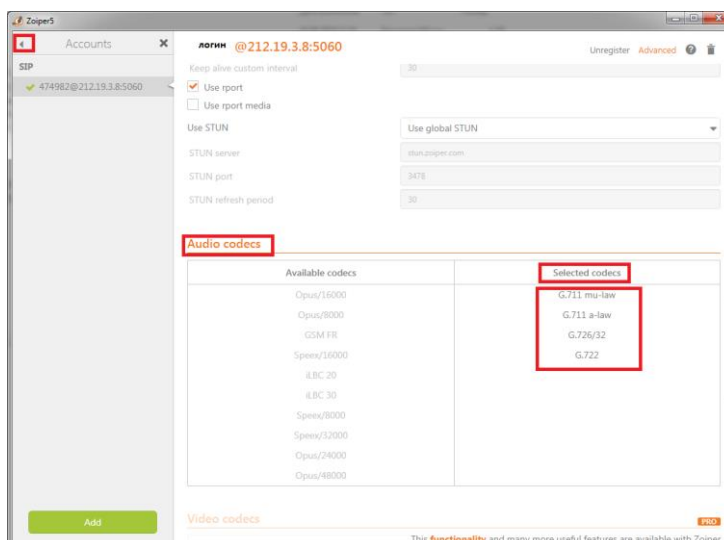

Сохраняем настройки, нажав кнопку “YES”.

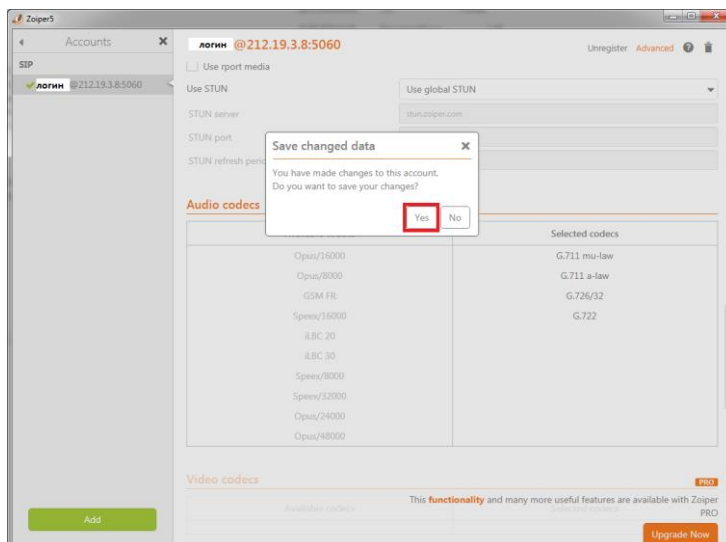

redcom

тел.: 8-800-250-44-55