


## Инструкция по настройке софт-фона Zoiper на персональном компьютере для работы с услугой «SIP-телефон»




Устанавливаем актуальную версию софт-фона Zoiper на персональный компьютер, с сайта разработчика <https://www.zoiper.com/>

### Инструкция актуальна для версии ПО Zoiper Ver.5


После установки программы, откроется окно настройки, в котором указываете выданные вам учетные данные: логин, пароль. После ввода данных, подтверждаем нажатием кнопки «LOGIN»:

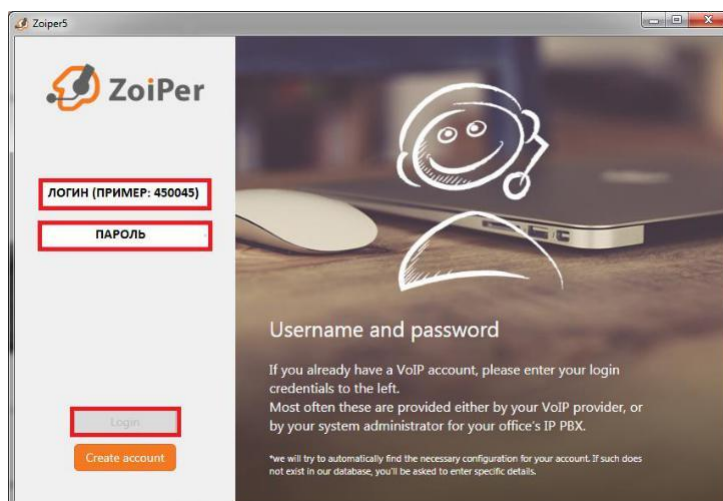

В новом окне, указываем адрес для регистрации. После ввода данных, подтверждаем нажатием кнопки «NEXT»:

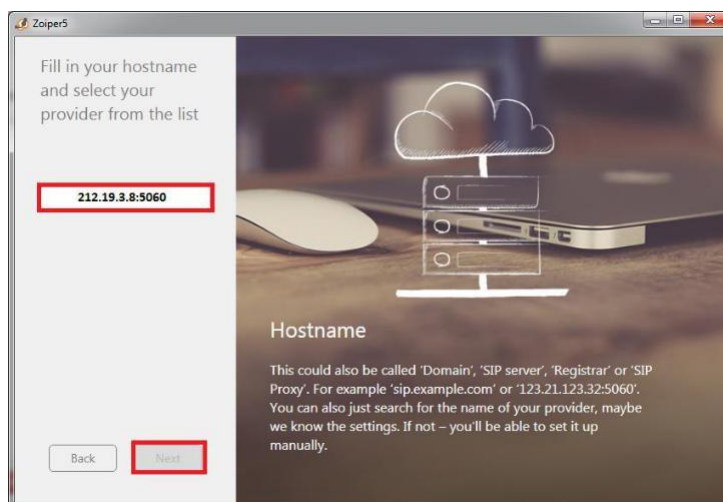


В следующем окне, пропускаем настройку дополнительных параметров, нажатием кнопки «SKIP»:

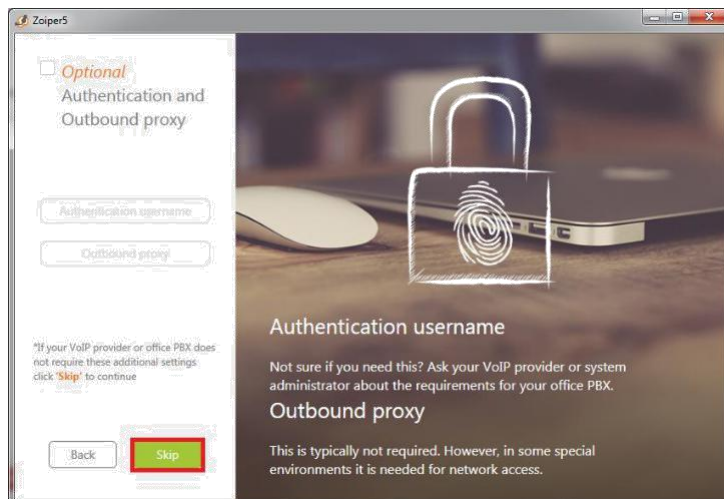


Программное обеспечение автоматически найдет доступное подключение «SIP UDP». В случае отсутствия доступных подключений, проверьте:


1. Правильность ввода логина, пароля
2. Правильность введённого адреса регистрации
3. Наличие доступа в интернет
4. Отсутствие ограничений на пропуск трафика по порту 5060 Подтверждаем нажатием кнопки «NEXT»:

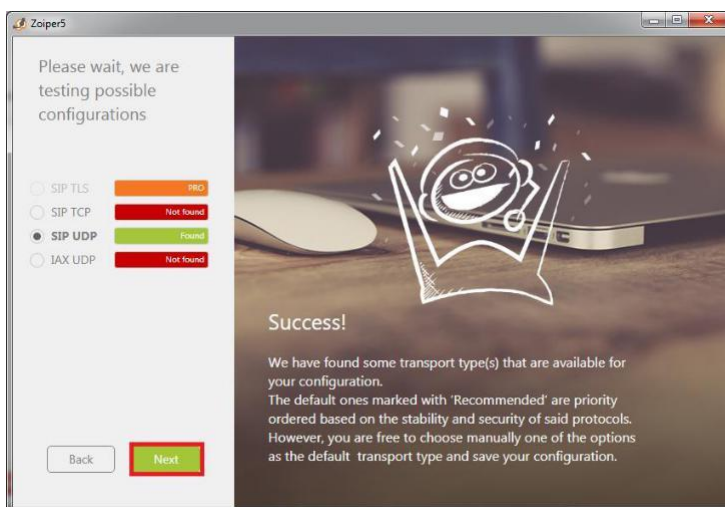


В новом окне, при отсутствии неисправностей в подключении динамиков, наушников, микрофона, гарнитуры, пропускаем настройку данных устройств нажатием кнопки «SKIP»:

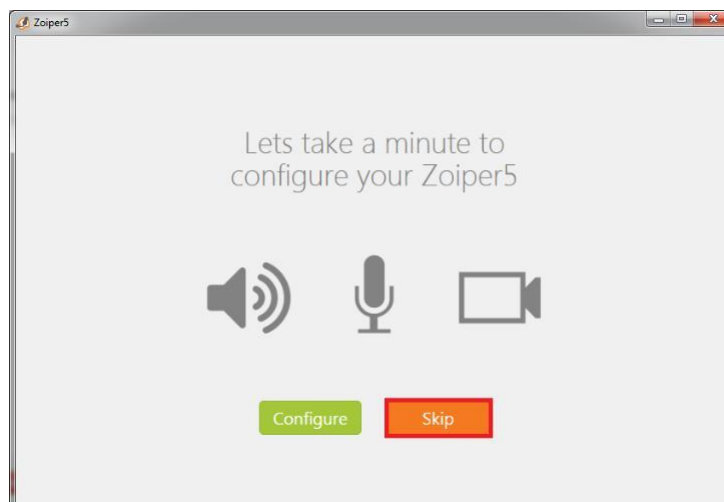


В новом окне, подтверждаем создание аккаунта, нажатием кнопки «FINISH»:

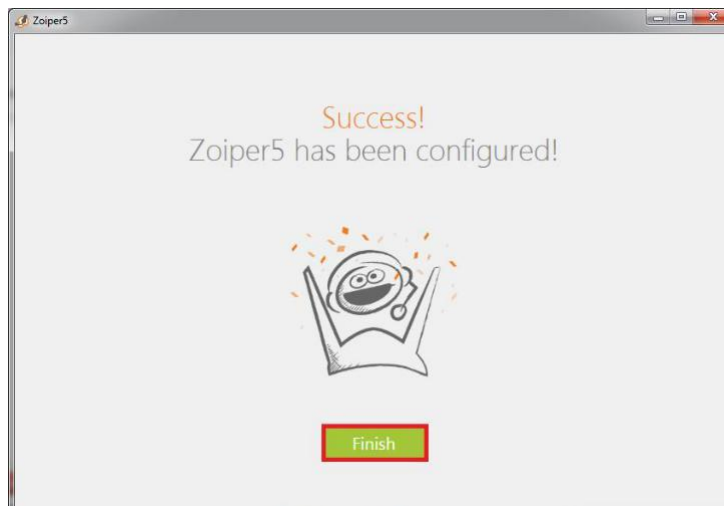


В следующем окне, переходим в настройки аккаунта, нажатием кнопки в виде шестерёнки:

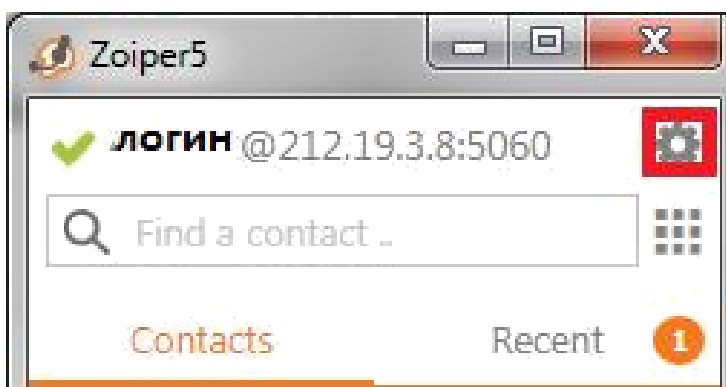

В следующем окне открываем настройки нашего аккаунта, нажатием пункта «Accounts»:

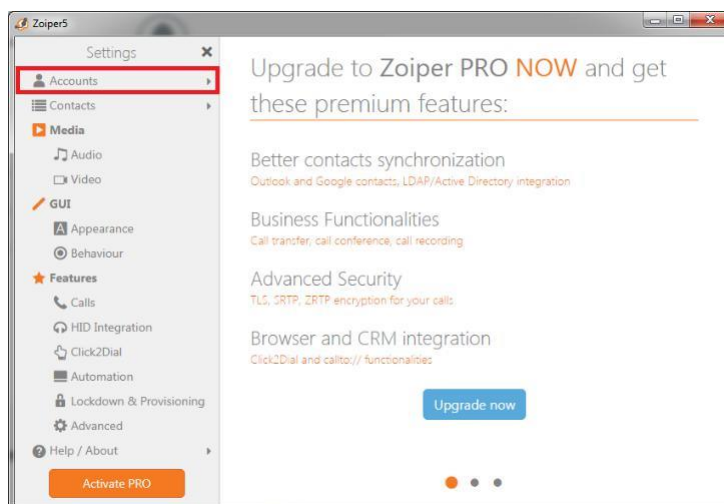


Далее переходим в дополнительные настройки, нажатием кнопки «Advanced»:

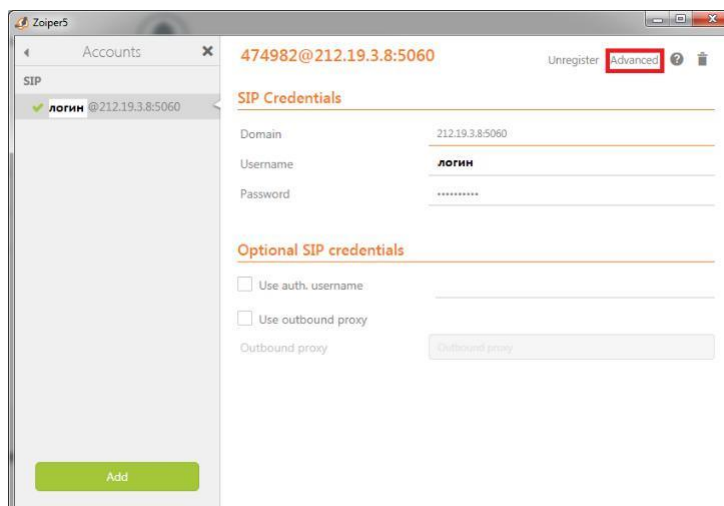

Далее, промотав до раздела «Audio codecs», оставляем в списке используемых кодеков «Selected codecs» - G.711-a/G.711-mu/G.726/G.722.

Подтверждаем нажатием кнопки «Назад» в виде треугольника:

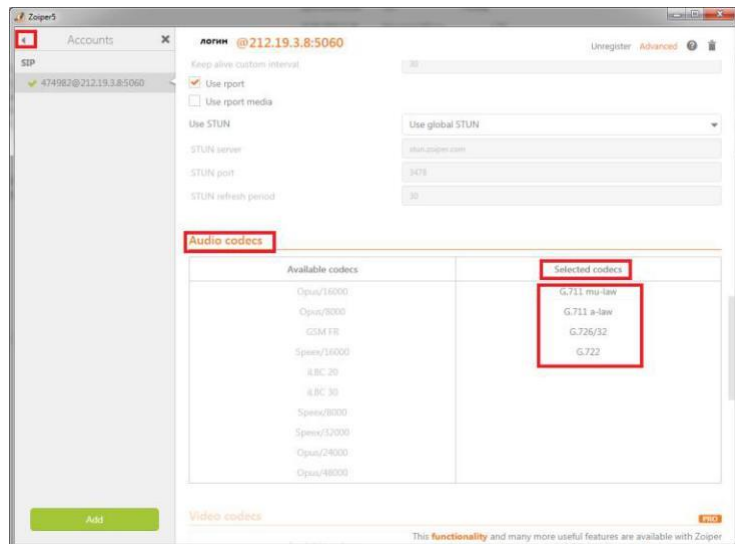

Сохраняем настройки, нажатием кнопки «YES».

